



Triac S




A megbízható, többszörösen bevált és kedvező árú kézi készülék, fokozatmentes hőmérséklet szabályzással

Alkalmazások/útmutatások

- Elektronikus fűtőbetét védelem
- Hűtött védőcső
- Többszöri szénkefe cseréje lehetséges
- Automatikus motor leállítás minimális szénkefe esetén
- Tartós üzemmódról konstruálva

Műszaki adatok

- Feszültség 230 V
- Frekvencia 50/60 Hz
- Hőmérséklet 20 - 700 °C
- Légmennyiség (20 °C) 230 l/min
- Statikus nyomás ca. 3.000 Pa
- Zajszint 65 dB

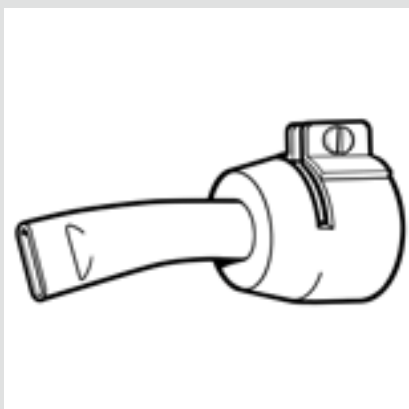

Teljesítmény	Fűvóka	Gyári sz.
1.600 W	schraubbar	100.706
1.600 W	steckbar	100.705

Tartozék



Megnevezés	Gyári sz.
Lenyomógörgő csapágyazott(bronz)	106.972
Szélesrésű fűvóka (Ø 32 mm) 20 mm, hajlított	107.123
Szélesrésű fűvóka (Ø 32 mm) 40 mm	107.132
Szélesrésű fűvóka (Ø 32 mm) 40 mm, 60°hajlított	107.130
Szélesrésű fűvóka (Ø 32 mm) 40 mm, lyuggatott	107.133
Szélesrésű fűvóka (Ø 32 mm) 60 mm bitomenhez	107.129
Szélesrésű fűvóka (Ø 32 mm) 80 mm	107.131
Készülék állvány	107.348
Heftelő fűvóka	106.996
Csőfűvóka (5 mm) Ø 8 x 1,5 x 43 mm, 15° hajlított , csavarozható	105.622
Csőfűvóka (Ø 32 mm) Ø 5 mm feltolható	100.303
Hegesztő tűkör (Ø 32 mm) 25 x 150 mm	107.326
Gyorshegesztő fűvóka 3 mm	106.989
Gyorshegesztő fűvóka 4 mm	106.990
Gyorshegesztő fűvóka 5 mm	106.991
Gyorshegesztő fűvóka 5,7 mm	106.992
Gyorshegesztő fűvóka 7 mm	106.993
Gyorshegesztő fűvóka szalaghoz 8 mm	107.137
Szűrő reflektor (Ø 8,25 mm) 12 x 10 mm	107.324
Hajlított fűvóka (Ø 32 mm) 20 mm, 60°	107.125
Hajlított fűvóka (Ø 32 mm) 20 mm, 90°	107.124

Alkatrészek



Megnevezés	Teljesítmény	Feszültség	Gyári sz.
Fűtőbetét Typ 33	1.550 W	230 V	100.689